

Фильтродержатели модели AFK это промышленные картриджные фильтры из нержавеющей стали. Они являются моделями наименьшего размера в линейке AFK и подходят для потоков различной величины. Фильтродержатели AFK предлагают экономичное решение задач фильтрации любых промышленных жидкостей и газов, соответствующих PED 97/23 ЕС категории III

Характеристики:

- Крышка запирается шарнирными шпильками и гайками с кольцом (нержавеющая сталь).
- Плоская крышка на петлях, с рукояткой
- Возможность полного опорожнения
- Кольцевое уплотнение из резины Buna N. Другие материалы по требованию.
- Компактный дизайн
- Обработка поверхности травлением и пассивированием
- Подходит для использования фильтровальных картриджей длиной 10, 20, 30 или 40 дюймов (составных или целых)
- В наличии на складе либо доставляется в сжатые сроки

Стандартная спецификация:

Расчетное давление	: -1/10 бар
Расчетная температура	: -10 / 150 °C
Рабочая температура	: определяется картриджами и уплотнениями
Проектирование	: AD – 2000 Regelwerk
Стандарт	: PED 97/23 EC cat.II/III

Разница давлений

- | | |
|-------------|--------------------------------|
| - расчетная | : 2.5 бар |
| - рабочая | : определяется типом картриджа |

Корпуса подходят для картриджей:

- открытых с обоих концов (DOE, адаптер X0, X4 и X9)
- закрытых с одного конца (SOE, адаптер X3)

Для быстрой установки картриджей открытых с обоих концов, используются направляющие стержни и прижимные пружины.

Для картриджей с адаптером X3 рекомендуется прижимная пластина вместо отдельных пружин.



Модели

amafiltergroup поставяет со склада фильтровальные корпуса четырех стандартных размеров из нержавеющей стали с фланцевым соединением.

Другие стандартные варианты корпусов
amafiltergroup производит широкий спектр фильтров для крупного и мелкого производства. За подробной информацией обратитесь к Вашему представителю компании amafiltergroup.

Специальные модели под заказ

Также производятся нестандартные варианты корпусов для высоких температур, давлений и из других материалов в соответствии с существующим кодом.

Картриджи:

amafiltergroup поставяет широкий спектр картриджей различающихся материалами, с пористостью и размерами, подходящих как для корпусов компании amafiltergroup, так и других производителей. За подробной информацией обратитесь к Вашему представителю компании amafiltergroup.


CSS - новый подход компании Амафильтергруп

Во всем мире Амафильтергруп предлагает полный комплекс услуг, включающих капитальное оборудование, расходные материалы и сервис. Амафильтергруп может предложить широкий выбор фильтровальных решений, что делает наш подход более гибким и позволяет в точности исполнять требования заказчиков.



Картриджные фильтры модель AFK

Технический бюллетень
RU-2706w 2006-10

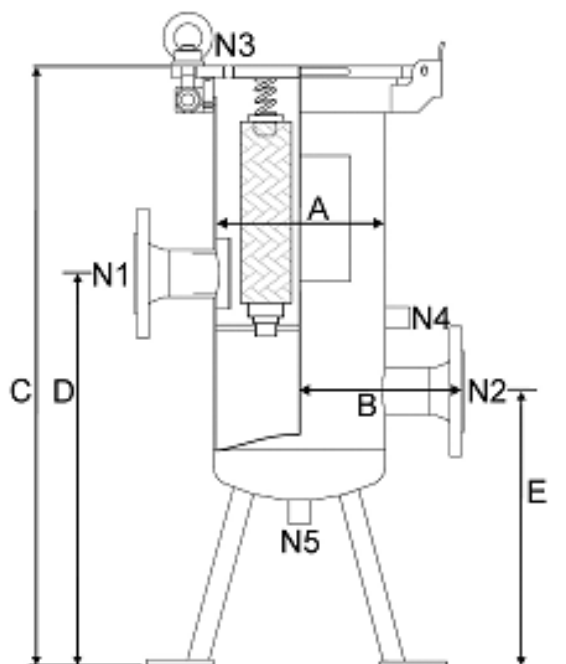

Спецификация патрубков

- N1: вход (DN50 EN 1092-1 PN16)
N2: выход (DN50 EN 1092-1 PN16)
N3: декомпрессия (Rp 1/4-ISO7-1)
N4: дренаж суспензии (Rp 1/2-ISO7-1)
N5: дренаж фильтрата (Rp 1/2-ISO7-1)

Габариты						
Модель	Диаметр [мм] A	Вылет [мм] B	Высота [мм] C	Высота выходов		Объем [дм³]
				D [мм]	E [мм]	
AFK 4	219	210	750	500	350	19
AFK 6			750			19
AFK 12			1010			28
AFK 18			1265			38
AFK 24			1540			47

Замечание: Высота помещения необходимая для замены картриджей равна высоте C плюс длина картриджей.
Габариты – только для ссылки. Для инсталляции используйте габаритные чертежи.

Информация для заказа

AFK 12	2	T	2F
--------	---	---	----

тип amafiltergroup AFK 4 AFK 6 AFK 12 AFK 18 AFK 24		вход/выход 2F = DN50 в соотв. EN1092 / PN16 2FA = ASME 150 lbs (под заказ)
Длина картриджей 1 = 10" 2 = 20" 3 = 30" 4 = 40"		материал T = 316Ti (1.4571)

CSS - новый подход компании Амафильтергруп

Во всем мире Амафильтергруп предлагает полный комплекс услуг, включающих капитальное оборудование, расходные материалы и сервис. Амафильтергруп может предложить широкий выбор фильтровальных решений, что делает наш подход более гибким и позволяет в точности исполнять требования заказчиков.

