

## Продувочный фильтр AFV1

Для обеспечения стерильности воздуха одновременно с поддержанием безопасного давления при заполнении или опорожнении герметичных емкостей необходимо применять продувочные фильтры.

Фильтр AFV1 компании amafiltergroup специально сконструирован для фильтрации продувочного газа на емкостях. При использовании 0.2 микронных картриджей с гидрофобной PTFE мембраной можно быть уверенным что вирусы и микроорганизмы будут удалены из газа поступающего в емкости.

### Характеристики

- Для установки картриджей с адаптерами X7 и X6
- Низкий перепад давления
- Корпус из нержавеющей стали 316L
- Запирание трехсекционным хомутом
- Конструкция без мертвых зон с одним полированным входным и выходным портом
- Полировка корпусы и электрополировка основания

### Спецификации

#### Материалы

Корпус : нержавеющая сталь 316L

#### Соединения

1 ½ - 2" : хомут или DIN11851

#### Расчетные данные

Расчетная температура : 0 / 110 °C


Расчетное давление : неприменимо, (только для вентиляции)

#### Устанавливаемые картриджи

Для корпуса 10" : TMV 0.2-10U-X7S

Для корпуса 20" : TMV 0.2-20U-X7S

Подробнее о картриджах см. в бюллетене 4661

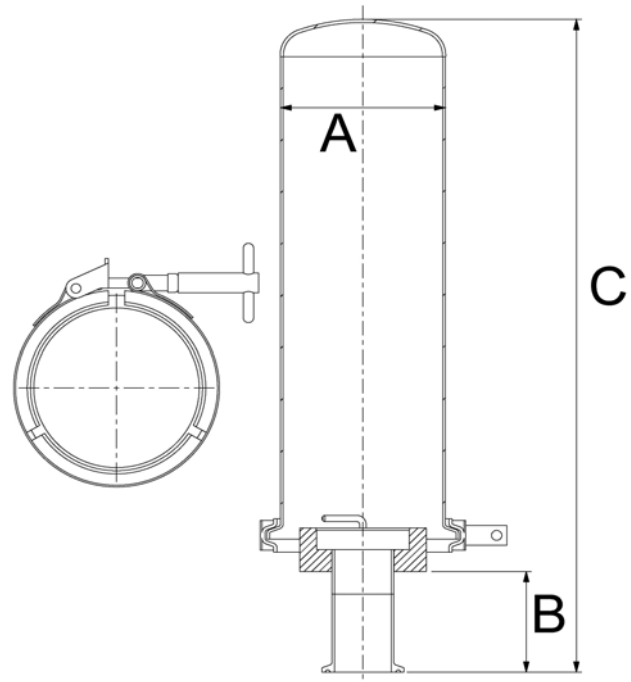

Размеры					
Длина картриджа	A [мм]	B [мм]	C [мм]	Объем [л]	Вес [кг]
10"	101.6	36	390	2.5	3.1
20"	101.6	36	647	4.5	4.1

Замечание : Габариты - только для ссылки. Для инсталляции используйте габаритные чертежи.

### Информация для заказа

AFV 1	2	2	T
-------	---	---	---

<b>тип amafiltergroup</b> AFV1	<b>Тип соединения</b> T = хомут M = DIN 11851
<b>Длина картриджей</b> 1 = 10" 2 = 20"	<b>Размер соединения</b> 1.5 = 1.5" (DN40) 2 = 2" (DN50)

### CSS (Consumables, Services, Systems) - новый подход группы компаний Амафильтер

Во всем мире группа компаний Амафильтер предлагает полный комплекс услуг, включающих капитальное оборудование, расходные материалы и сервис. Амафильтер может предложить широкий выбор фильтровальных решений, что делает наш подход более гибким и позволяет в точности исполнять требования заказчиков.



стр. 1 из 1