

Пластиковые рукавные фильтры AF1

Технический бюллетень
RU-6025 2007-08

Для ряда фильтровальных технологий выбор рукавных фильтров является простым, легким в эксплуатации и экономичным решением. amafiltergroup предлагает широкий ассортимент фильтровальных рукавов и стандартных корпусов.

Фильтр из усиленного стекловолокном полипропилена используется в случаях, когда требуется высокая стойкость к коррозии.

Рукавные фильтры служат для удаления твердых примесей из жидкостей с преобладанием грубых частиц, особенно когда фильтрация производится партиями. Они также хорошо подходят для контрольной фильтрации жидкостей с низким содержанием твердых примесей.

Характеристики

- Цельнолитой корпус
- Рабочее давление до 10 бар
- Запрессованный монтажный фланец
- Выбор расположения выхода относительно входа - на той же стороне корпуса или на противоположной. Второй выход служит для дренажа и закрывается прилагаемой заглушкой.
- Крышка снимается полностью
- Внешняя резьба для крышки
- Кольцевое уплотнение крышки
- Пластиковый декомпрессионный вентиль на крышке
- Коррозионно-стойкая поверхность, не требующая специального покрытия.

Стандартная спецификация

Выходы:

N1 = вход - 2" NPT или DN50
N2 = выход - 2" NPT или DN50
N3 = дренаж - 2" NPT
N4 = декомпрессия - 1/4" NPT

Материалы:

Корпус и корзина - полипропилен, усиленный стекловолокном
Уплотнения - Viton®

Максимальное давление:


10 бар при 20°C
5 бар при 80°C

Максимальный перепад давлений:

1,4 бар

Вес:

27г для модели 90
36кг для модели 180

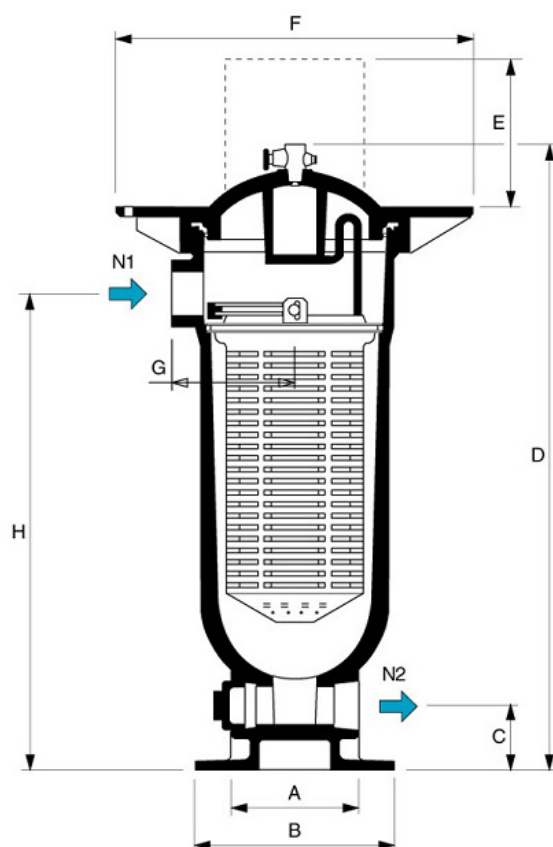

Размеры, мм								
Тип	A	B	C	D	E	F	G	H
90	165	254	83	795	508	465	156	607
180	165	254	83	1200	914	465	156	1013

Фильтровальные рукава

amafiltergroup поставяет широкий ассортимент фильтровальных рукавов отличающихся материалами, селективностью и размерами, подходящих как для корпусов компании amafiltergroup, так и для корпусов других производителей

Информация для заказа

AF1 90		P	2
тип amafiltergroup AF1 90 = для рукава размера 1 AF1 180 = для рукава размера 2			вход/выход 2 = 2" NPT 2F = DN50
материал P = Полипропилен, усиленный стекловолокном			

CSS - новый подход компании Амафильтергруп

Во всем мире Амафильтергруп предлагает полный комплекс услуг, включающих капитальное оборудование, расходные материалы и сервис. Амафильтергруп может предложить широкий выбор фильтровальных решений, что делает наш подход более гибким и позволяет в точности исполнять требования заказчиков.

