

Картриджные фильтры AFK 30 - 40

Фильтродержатели серии AFK 30 и 40 это промышленные картриджные фильтры из нержавеющей стали. Они являются моделями среднего размера в линейке AFK и подходят для разной величины потока. Фильтродержатели AFK предлагают экономичное решение задач фильтрации любых промышленных жидкостей и газов, соответствующих PED 97/23 EC категории III.

Характеристики

- Крышка запирается шарнирными шпильками и гайками с кольцом (нержавеющая сталь).
- Плоская крышка на петлях, с рукояткой
- Возможность полного опорожнения
- Кольцевое уплотнение из резины Buna N. Другие материалы по требованию.
- Компактный дизайн
- Обработка поверхности травлением и пассивированием
- Подходит для использования 10 фильтровальных картриджей длиной 30 или 40 дюймов (составных или целых)

Стандартная спецификация

Расчетное давление : -1/10 бар
 Расчетная температура : -10 / 150 °C
 Рабочая температура : определяется
 картриджами и
 уплотнениями

Проектирование : AD - 2000 Regelwerk
 Стандарт : PED 97/23 EC cat.III

Разница давлений

- расчетная : 2.5 бар
 - рабочая : определяется типом картриджа

Корпуса подходят для картриджей

открытых с обоих концов (DOE, адаптер X0, X4 и X9) закрытых с одного конца (SOE, адаптер X3)

Для быстрой установки картриджей открытых с обоих концов, используются направляющие стержни и прижимные пружины.

Для картриджей с адаптером X3 рекомендуется прижимная пластина вместо отдельных пружин.



Модели

amafiltergroup поставляет со склада фильтровальные корпуса двух стандартных размеров из нержавеющей стали с фланцевым соединением.

Другие стандартные варианты корпусов

amafiltergroup производит широкий спектр фильтров для крупного и мелкого производства. За подробной информацией обратитесь к Вашему представителю компании amafiltergroup.

Картриджи


amafiltergroup поставляет широкий спектр картриджей различающихся материалами, с пористостью и размерами, подходящих как для корпусов компании amafiltergroup, так и других производителей. За подробной информацией обратитесь к Вашему представителю компании amafiltergroup.

CSS (Consumables, Services, Systems) - новый подход группы компаний Амафилтер

Во всем мире группа компаний Амафилтер предлагает полный комплекс услуг, включающих капитальное оборудование, расходные материалы и сервис. Амафилтер может предложить широкий выбор фильтровальных решений, что делает наш подход более гибким и позволяет в точности исполнять требования заказчиков.



Картриджные фильтры AFK 30 - 40

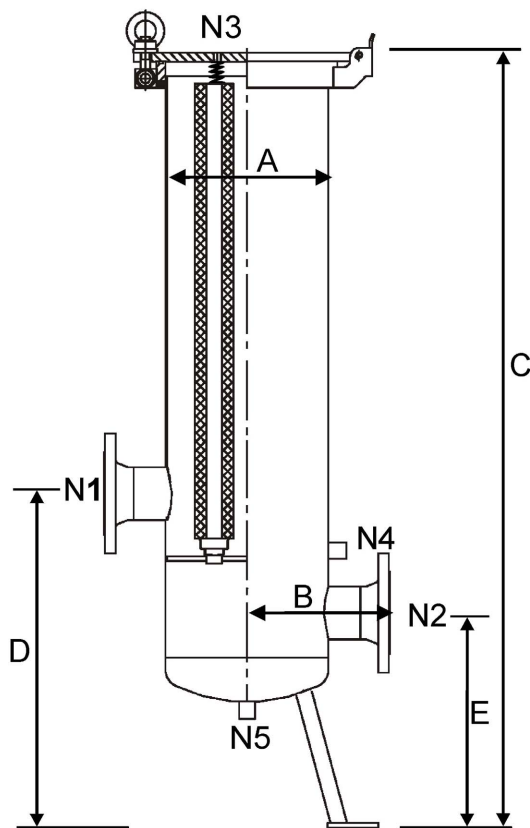

Спецификация патрубков

- N1: вход (DN80 EN 1092-1 PN16)
N2: выход (DN80 EN 1092-1 PN16)
N3: декомпрессия (Rp ¼-ISO7-1)
N4: дренаж суспензии (Rp ½-ISO7-1)
N5: дренаж фильтрата (Rp ½-ISO7-1)

Габариты							
Модель	Диаметр [мм] A	Вылет [мм] B	Высота [мм] C	Высота выходов		Объем [дм³]	Вес [кг]
				D [мм]	E [мм]		
AFK 30	273	240	1285	560	360	60	60
AFK 40			1560			75	65

Замечание: Высота помещения необходимая для замены картриджей равна высоте C плюс длина картриджей.
Габариты – только для ссылки. Для инсталляции используйте габаритные чертежи. amafiltergroup оставляет за собой право вносить технические изменения в конструкцию фильтров без предварительного уведомления.

Информация для заказа

AFK 30	3	T	3F
--------	---	---	----

тип amafiltergroup AFK 30 AFK 40	материал T = 316Ti (1.4571)
Длина картриджей 3 = 30" 4 = 40"	

ВХОД / ВЫХОД
3F = DN80 в соотв. EN1092 / PN16